

Verkorte handleiding KPN ÉÉN Yealink T46G




1. Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak
- U hoort nu de kiestoon
- Toets het telefoonnummer in
- Druk op de knop 'kiezen'

2. Gebruikmaken van de speaker

- Handsfree bellen, toets het nummer in en druk op 

3. Gebruikmaken van de Headset


- Als de headset is aangesloten druk dan op  om deze te activeren

4. Beantwoorden van een gesprek/Beëindigen/Herhalen

- Neem de hoorn van de haak
- Voor de speaker 'handen vrij' op  drukken
- Voor de Headset op  drukken
- Een eventuele 2^e gesprek wordt nu in het scherm getoond. Er staat dan 1/2 in de display door op de  pijl te drukken kun je het gesprek selecteren dan staat er 2/2
- Via de soft Keys kunt u met 'beantwoorden' het gesprek aannemen
- Wilt u terug naar het eerste gesprek ga dan naar 1/2 en druk dan op 'makelen'
- Beëindigen van de gesprekken soft Keys 'Beëindigen'
- Herhalen van de laatste gekozen nummer(s) druk op 

5. Het gesprek op Mute (uitschakelen microfoon) zetten

1

- Tijdens het gesprek op  drukken er verschijnt er een teken op het scherm
- De microfoon is uitgeschakeld, maar de bellende party is nog wel te horen


6. In de wacht plaatsen van het gesprek

- Tijdens het gesprek bij de softkeys op '**Wacht**' drukken. Beide gesprekken staan in de wacht. Druk op '**Wacht**' om het gesprek te vervolgen

7. Gesprek doorverbinden

- *Zonder aankondiging doorverbinden:* Druk tijdens het gesprek op de softkey 'Doorv' of op de Doorverbind toets . Toets het telefoonnummer in en druk op 'Doorv' of de hoorn op de haak leggen
- *Met aankondiging doorverbinden:* Druk tijdens het gesprek op de knop 'Doorv', en toets het telefoonnummer in. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om het gesprek door te verbinden leg je de hoorn op de haak of druk op de 'Doorv' toets. Wilt U terug naar 'de eerste beller'



druk dan op de . In de display staan nu 2/2 gesprekken. Door op de onderste pijl te drukken kunt u pendelen/wisselen tussen de twee gesprekken. Wel even uit de wacht halen door op '**Wacht**' te drukken. Met 'Doorv.' worden de gesprekken aan elkaar gekoppeld.

8. Gesprekken doorschakelen (altijd/bezet/niet beantwoorden)

- Druk op Menu → (OK) → Doorschakelen bij de desbetreffende optie(s)

9. Conference Call

- Druk tijdens een gesprek op softkey '**Oproep**', bel naar een andere partij (nummer) en dan kunt u de softkey '**Conf.**' Kiezen.


10. Gesprekshistorie/Ringtones

- Druk op de soft Key 'Log' als u niet aan het bellen bent
- U kunt een geselecteerd nummer meteen terug bellen
- Loop door het menu met de pijlen en bepaal welk nummer u wilt opslaan
- Kies voor 'Optie' → Voeg toe aan telefoonboek en sla op
- Bij softkey lijsten kunt u het telefoonboek bekijken en gebruiken
- Ringtone aanpassen bij menu → Instellingen [OK] → Basic [OK] → Oproep melodieën

Handige tips bij wisselgesprekken

Uitzetten wissel/gesprek

- Druk op [menu] → [Opties] → [OK] → [aankloppen] → [OK]
Gebruik de navigatietoetsen om aankloppen in of uit te schakelen en sla deze op

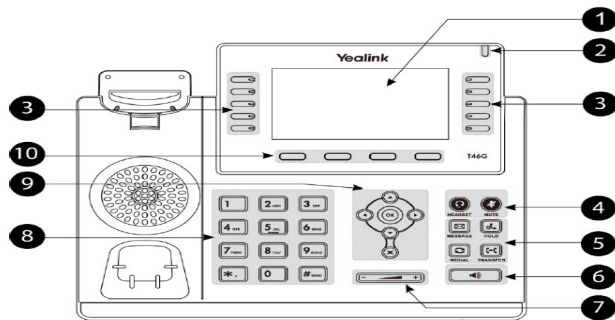

	Item	Beschrijving
1	LCD scherm	Geeft de volgende informatie weer in het scherm: Gesprekken/berichten en softkeys datum en tijd
2	Led lampje	De status van het toestel weer
3	Lijn toetsen	Aan de lijnen worden een of meerdere accounts gekoppeld
4	Mute/Headset Toetsen	Onderdrukt de microfoon de bellende partij is nog wel hoorbaar/aan-uit zetten van de headset
5	Berichten/parkeer/herhaal/doorverbinden toets	Onderdrukt de microfoon, de bellende partij is nog wel hoorbaar/Aan-Uit zetten van de headset/berichten toets om voicemail berichten uit te luisteren/Gekozen nummers worden getoond
6	Speaker toets	Handenvrij bellen en speaker aanzetten
7	Volume toets +/-	Past het volume aan van de hoorn/headset/luidspeaker en het belsignaal
8	Toetsenbord	Biedt de cijfers, letters en speciale tekens in context-gevoelige toepassingen.
9		Blader met de pijlen door de getoonde informatie/OK om te bevestigen en X om te annuleren
10	Softkeys	Label automatisch naar de identiteit van hun contextgevoelige functies